


Datenblatt Mini-Basismodul – Art.Nr. 101201

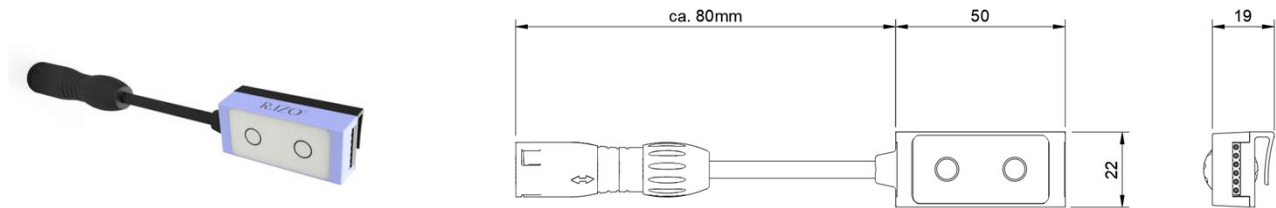

Das Mini-Basismodul koordiniert den Informationsaustausch der Leuchtmodule. Zum Anschluss an die Leuchtmodule befindet sich an der rechten Seite eine sechs-reihige Buchsenleiste, zum direkten „Anstecken“ an die Modulreihe. Zwei Tastfelder zur freien Programmierung können für Auftragscodes oder Einstellungs-codes genutzt werden. Es besitzt eine integrierte RS232 Schnittstelle worüber das Modul über einen Scanner als auch mit externen Systemen angesteuert werden kann.

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

Schnittstellen
I/O Port
Scanneranschluss

RS232
nicht vorhanden
seriell RS232 – 1D oder 2D Scanner möglich
(Adapterkabel notwendig)
versorgt Module mit Information (Buchsenleiste)
zwei Taster am Modul zum Abrufen von Funktionen

Anschluss
Eingabetaster

AUFBAU

Anbringung
Verbindung

Klemmlasche für 3-4mm Material
über die Buchsenleiste werden CAN-Nachrichten ausgetauscht
pro Arbeitsplatz/Regal ein Mini-Basismodul, max. Länge Modulstrang 12m – externe Spannungsversorgung notwendig!

Anordnung

TECHNISCHE MERKMALE

Modulabmaße
Gehäuse
Spannungsversorgung
Umgebungstemperatur Betrieb
Luftfeuchtigkeit

50mm (B) x 22mm (H) x 19mm (T)
Polycarbonat
9Volt DC, externes Netzteil notwendig
10°C bis 50°C
10% bis 60% rLF

